

Anleitung zum Austausch von allaway Saugdose CLASSIC


HINWEISE:

- ❶ Sie benötigen: Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher oder Akkuschauber
- ❷ Nach erfolgreicher Montage die Saugdose auf Funktion überprüfen.
- ❸ Die Saugdose CLASSIC wurde früher unter dem Produktnamen STANDARD geführt.

Schritt 1 – Entfernen der bisherigen Saugdose

(Abb. 1) Öffnen Sie die Saugdose und lösen Sie die vier Befestigungsschrauben. Entnehmen Sie die Saugdose aus der Montagehalterung.

(Abb. 2) Anschließend lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Steuerleitung befestigt ist und entnehmen das Steuerkabel. Achtung: Schrauben nicht vollständig rausdrehen.

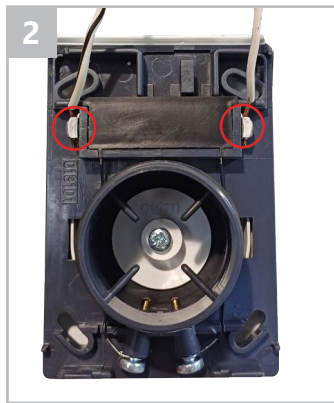

Schritt 2 – Montage der neuen Saugdose

(Abb. 3) Positionieren Sie die Steuerleitung unter den Schrauben und ziehen Sie diese fest.

(Abb. 4) Abschließend richten Sie die Saugdose in der Montagehalterung aus und befestigen diese mit den vier Schrauben.

