

Anleitung zum Austausch von allaway Saugdose OPTIMA


HINWEISE

- ❶ Sie benötigen: Kreuzschlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher oder Akkuschrauber
- ❷ Nach erfolgreicher Montage die Saugdose auf Funktion überprüfen.
- ❸ Die Saugdose OPTIMA wurde früher unter dem Produktnamen PREMIUM geführt.

Schritt 1 – Entfernen der bisherigen Saugdose

(Abb. 1) Öffnen Sie die Saugdose und lösen Sie die vier Befestigungsschrauben. Entnehmen Sie die Saugdose aus dem Montagesockel.

(Abb. 2) Anschließend führen Sie einen Flachkopfschraubendreher in die dreieckige Öffnung ein und drehen die Kontaktfeder um 90°. Ziehen Sie anschließend die Steuerleitung vorsichtig aus der Saugdose und entfernen Sie den Schraubendreher.

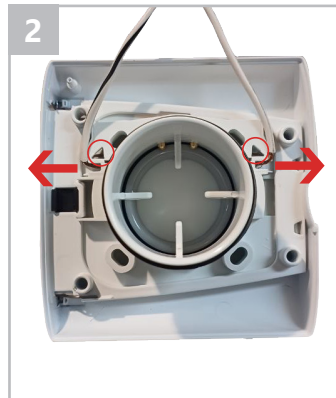

Schritt 2 – Montage der neuen Saugdose

(Abb. 3) Drehen Sie die Kontaktfeder mit einem Flachkopfschraubendreher um 90° und führen Sie die Steuerleitung ein. Stellen Sie sicher, dass das Leitungsende durch die Öffnung sichtbar ist. Entfernen Sie anschließend den Schraubendreher.

(Abb. 4) Abschließend positionieren Sie die Saugdose in dem Montagesockel und befestigen diese mit den vier Befestigungsschrauben.

