

Allaway C 30



- **Max. Saugdistanz**
30 m
- **Max. Saugleistung**
Leistungsstarker Zentralstaubsauger mit 610 Airwatt
- **Motor**
Extrem leiser, 230 V Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz
- **Filter**
Das Gerät ist mit Zyklonabscheidung ausgestattet und verfügt über leicht wechselbare Polyesterfilter.
Optional kann ein zusätzlicher Staubbeutel-Montagesatz mit Staubbeutel nachgerüstet werden.
- **Wartung**
Besonders einfache Wartung durch abnehmbaren Staubbehälter und einfach wechselbare Filter
- **Zubehör**
Umfangreiches, praktisches Zubehör erhältlich
- **Design**
Attraktives, zeitloses und zugleich unauffälliges Design
- **Besonderheiten**
Das Gerät ist zur Aufstellung in Feuchträumen und durch seine kompakte Bauweise auch zum Schrankeinbau geeignet

Einsatzbeispiele

- Wohnung
- Einfamilienhaus
- Villen
- kleine Büros

■ Allaway C 30 – Art.-Nr. 1650

Leise, modernes Design und leistungsstarke Turbine – die Premium-Klasse unter den Zentralstaubsaugern.

Der Allaway C 30 ist ein absolut kompakter und besonders leiser Zentralstaubsauger mit einer maximalen Saugdistanz von 30 m. Er findet seinen optimalen Einsatzbereich in Wohnungen, Einfamilienhäusern, Villen und kleinen Büros.

Mit seiner geringen Bauhöhe von 595 mm und einem Durchmesser von 350 mm lässt er sich nicht nur in einem Technik-, Heizungs- oder Abstellraum installieren, sondern ist auch zum Schrankeinbau geeignet.

Der Allaway C 30 besteht aus einem besonders stabilen Gehäuse aus Stahlblech, das innen und außen pulverbeschichtet ist. Durch die schallentkoppelte Montage zum Rohrsystem mittels Wandmontageplatte (schwingungsfreie Befestigung), seine außerordentlich geräuscharme Gerätekonstruktion und die besonders leise Through-Flow Turbine gestaltet sich das Staubsaugen besonders leise.

Wechselbare Polyesterfilter und der Wechselstrommotor mit Überhitzungsschutz gewährleisten eine lange Lebensdauer des Zentralstaubsaugers.

Das Gerät wird anschlussfertig geliefert und ist durch seine IP X4 spritzwassergeschützte Konstruktion auch zur Feuchtraumaufstellung geeignet.

Steuerungsart

Der Start des Zentralstaubsaugers kann erfolgen durch:

1. Handgriffstart: hierbei ist im Saugschlauch ein Steuerkabel verlegt, das den Kontakt zur Saugdose herstellt. Inbetriebnahme am Handgriff durch EIN-/AUS-Schalter.
2. Dosenstart: durch Einstecken des Saugschlauchs in die Saugdose.
3. Funkstart: Inbetriebnahme am PREMIUM Funk Handgriff durch EIN/AUS-Schalter.

Prüfungen/Zulassungen

ALLAWAY-Zentralstaubsauger erfüllen nicht nur die Anforderungen der VDI 4709, sondern werden auch einer laufenden Qualitätskontrolle unterzogen.

Sie sind von folgenden Prüfinstituten geprüft und zugelassen:

EN 60335 für Elektrogeräte / CE-Zeichen / Lloyd's Register
Quality Assurance Limited-Zertifikat nach ISO 9001:2008.

Technische Daten


max. Saugdistanz*	30 m
max. Leistungsaufnahme	1,60 kW
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Absicherung	10 A (T)
Steuerspannung	24 V
Schutzart	IP X4
max. Saugleistung**	610 Airwatt
max. Unterdruck	30 kPa
Schallpegel*** L _p	57 dB(A) +/- 2 dB
Staubbehälterinhalt	13 l
Filterfläche	8000 cm ²
Höhe	595 mm
Durchmesser	350 mm
Gewicht	8 kg
gleichzeitige Nutzung durch	1 Reinigungskraft (RGK)
Farbe	RAL 9006, grau
empfohl. Einsatzbereich	WHG, EFH

* Längste Rohrleitung von der am weitesten entfernten Saugdose zum Zentralstaubsauger und von dort bis zum Fortluftauslass


** an der Turbine gemessen

*** IEC 60704 Standard

Mindestplatzbedarf

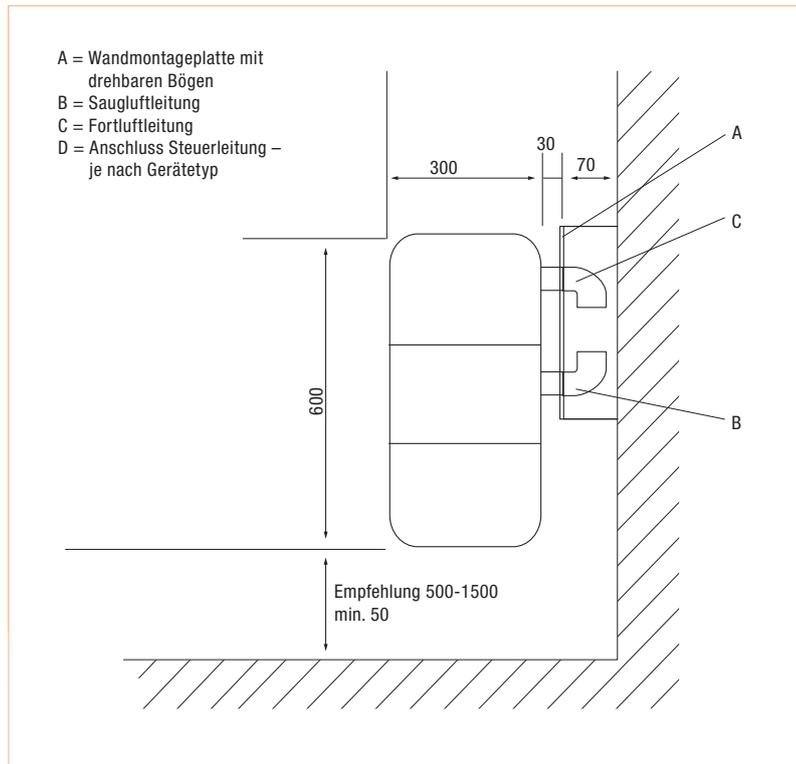

Abmessungen

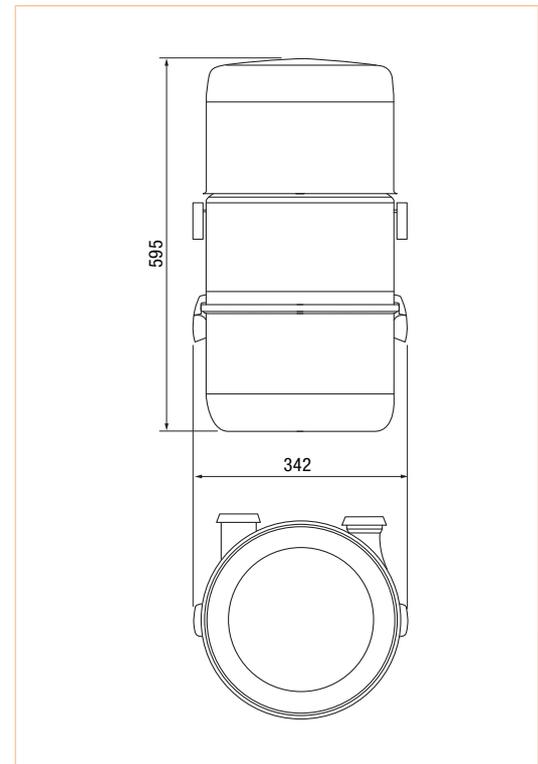

Zubehör

Art.-Nr. 1592	Art.-Nr. 1593	Art.-Nr. 1629	Art.-Nr. 1584	Art.-Nr. 2577	Art.-Nr. 1587
WMP-1 AP Wand-Montageplatte silbergrau für Aufputz- Rohrverlegung	WMP-2 UP Wand-Montageplatte silbergrau für Unter- putz-Rohrverlegung	SBM-CM Staubbeutel-Montage- satz inkl. 1 Mikrofaser-Staub- beutel mit 13l	Mikrofaser-Staub- beutel (2 Stück) 13 l	Polyesterfilter	Filterschutz für Poly- esterfilter (5 Stück)
s. Seite 43	s. Seite 40	s. Seite 39/40	s. Seite 39	Art.-Nr. 2518	
Vorabscheider	Reinigungssets mit Dosenstart	Reinigungssets mit Handgriffstart	PREMIUM Reinigungs- set mit Funk Start	Funkempfänger	